

TTE® RINDER-WEGE

Pflegeleichte und artgerechte Rinderhaltungsflächen - ideal zum selber bauen



TTE®-MultiDrain^{PLUS} 3000

800 x 400 x 60 mm, ca. 8,6 kg/St. (ca. 27 kg/m²)
Stegstärke: 14/15 mm


WARUM ist TTE® die richtige Lösung? (Vergleich mit Leichtgitter)

- TTE® ist **wesentlich stabiler** als Paddockmatten und Leichtgitter
- das System **ersetzt die Tragschicht** (kein Auskoffern & Verdichten)
- OBEN-Aufbau und Schutz vor Verdichtung (durch [Lastverteilung](#)) sichern **Versickerung zu 100%**
=> **Matschbildung unmöglich**
- **geruchsarme Flächen** => Abbau von Nitrateinträgen durch erhaltenen Oberboden (Mikroorganismen)
- **stoßdämpfende/gelenkschonende Bauweise** => Aufbau hart auf weich (Naturboden)
- rückstandsloser Rückbau und **hoher Wiederverkaufswert** (nach 5 Jahren ca. 50%)
- **Genehmigung problemlos** => kein Eingriff - Landschaftsschutzkonzept
- einfache und schnelle Umsetzung - **Eigenbau möglich**

Elastikschicht aus Holzhackschnitzel

- Verbund und [Lastverteilung](#) der TTE®-Elemente machen Überbauen einer Elastikschicht möglich
- durch erhöhte Stoßdämpfung wird **Verschleiß-Reduktion** von Gelenken und Gewerk verstärkt
- Elastikschicht wirkt **kälteisolierend** und fördert schnelles Abtauen von Eis und Schnee

Aufbauquerschnitt TTE® Rinder-Wege

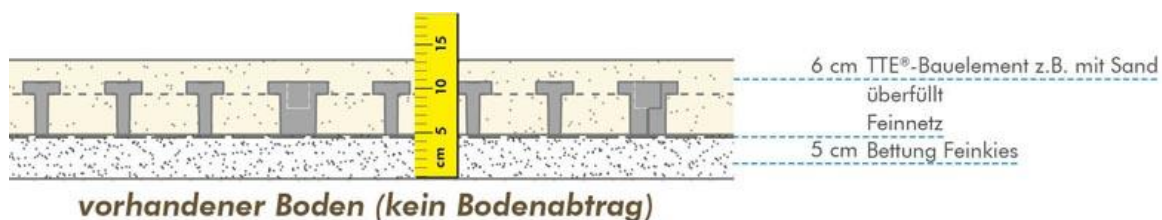

EINFACH UND SCHNELL ZUM TTE® RINDERWEG



FOTOBESPIELE FÜR TTE[®] RINDERWEG

