


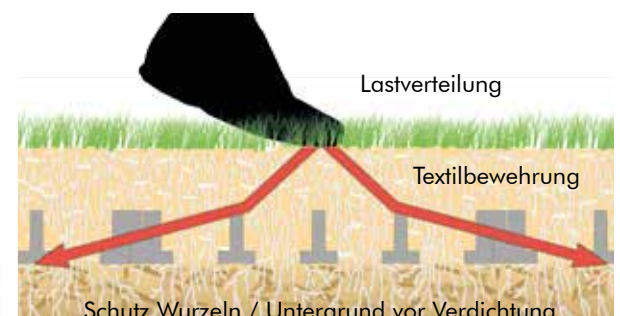


TTE®-Naturrasenplatz


Strapazierfähiger Sportrasen mit reduziertem Reparaturaufwand




TTE®-MultiDrain^{PLUS}
800 x 400 x 60 mm, ca. 8,6 kg
Stegstärke: 14 / 15 mm



Die hohe lastverteilende Funktion des TTE®-Systems sichert eine dauerhafte Ebenföchigkeit. Wurzeln und Untergrund werden vor Verdichtung und Kraffeinwirkung geschützt und die Vegetations- und Strapazierfähigkeit enorm gesteigert.

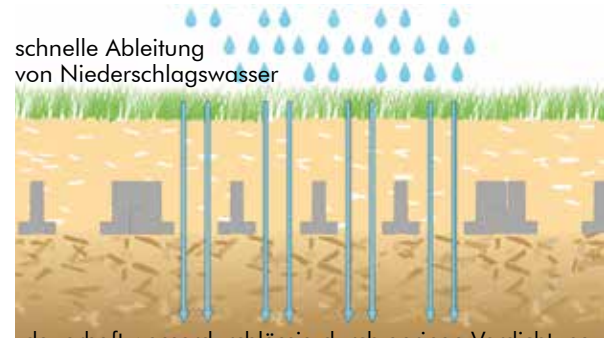

Geringe Verdichtung des Untergrundes und Schutz vor Nachverdichtung durch die Nutzung gewährleisteten eine hohe Versickerungsleistung. Die schnelle Ableitung von Niederschlagswasser ermöglicht witterungsunabhängige Bespielbarkeit.



Ein dynamischer Aufbau ermöglicht idealen Kraftabbau, geringe Energierückgabe und gutes Ballverhalten. Durch Schutz vor Nachverdichtung der Fläche wird Spielkomfort mit dauerhafter Qualität gewährleistet.

Sanierung eines Torbereiches mit TTE®




1. kraftabbauende Rasentragschicht



2. TTE®-Aufbau mit Rasentragschicht-Textilgemisch



3. Aufbringen des Rollrasens

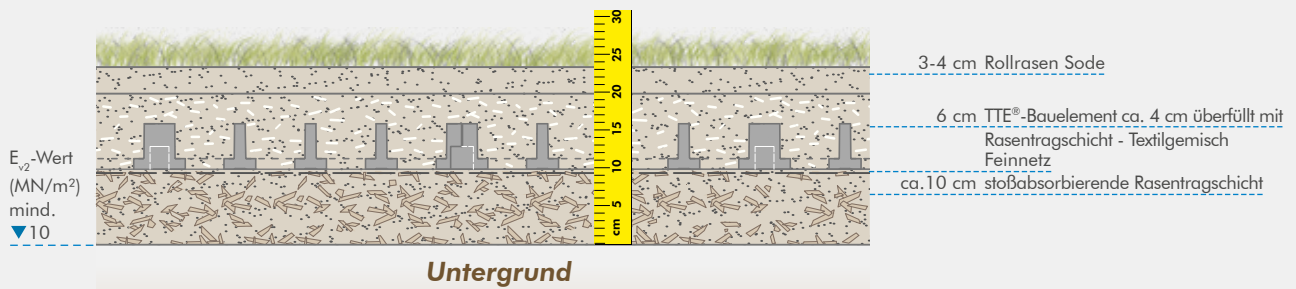

Naturrasen TTE® macht den Unterschied

■ Lastverteilung

Das kraftschlüssige Verbundsystem und die hohe Druck- und Verformungsstabilität der TTE®-Elemente erzeugt eine hohe oberflächige Lastverteilung. Dies ist der Schlüssel zu hochleistungsfähigen und strapazierfähigen Naturrasenplätzen. Die TTE®-Elemente und das bewehrte Rasentragschichtgemisch schützen den Aufbau und die Wurzeln vor Verdichtung und gewährleisten dauerhafte Versickerungsfähigkeit und Ebenföchigkeit.

■ Strapazierfähiger Rasen

Die hohe Atmungs- und Durchwurzelungsfähigkeit des Aufbaues und die reduzierte Kraffeinwirkung steigern die Vitalität und die Strapazierfähigkeit des Rasens.

■ Nachhaltig ökonomisch

Reparaturmaßnahmen für stark beanspruchte Bereiche können erheblich reduziert werden. Pflege- und Instandhaltungskosten werden nachhaltig auf ein Minimum gesenkt.



Die TTE®-Bewehrung unter dem Rasen



Vitaler Rasen durch Wurzelschutz